
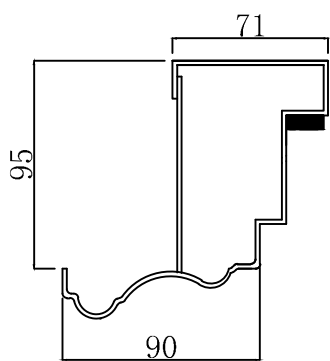



钢质双开防盗门

标准配置

防盗等级	甲	乙	丙	丁
防破坏时间	≥30min	≥15min	≥10min	≥6min
门扇厚度	50mm~70mm			
门扇钢板	外≥1.0mm 内≥1.0mm	外1.0mm 内1.0mm	外0.8mm 内0.8mm	外0.8mm 内0.6mm
门框宽度	95mm			
门框钢板厚度	≥2.0mm	2.0mm	1.8mm	1.5mm
填充物	防火门芯或蜂窝纸			
表面造型	可跟据画册选择			
锁体	防盗锁			
锁闭点	20个	16个	14个	12个
隔音系数	35dB			
保温系数	1.8-2.2W/m ³ .k			

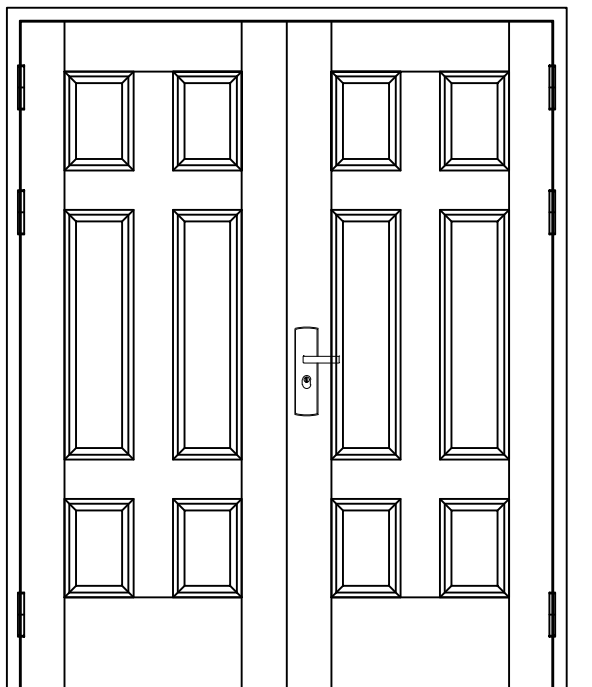

钢质进户门框1

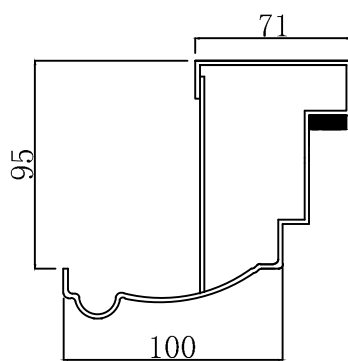

钢质进户门框2

